




Sistema MC de **COBERTURA ZIPADA**

*A solução ideal para telhados
sem infiltrações*



Sistema MC de COBERTURA ZIPADA

As telhas zipadas são a solução ideal para coberturas de médio e grande porte e têm como principal vantagem a estanqueidade obtida através de sua instalação contínua e sem emendas. Esse sistema dispensa o uso de parafusos aparentes ou fitas de vedação, resultando em uma cobertura com grande capacidade de escoamento de água, tecnologia e design arrojado.

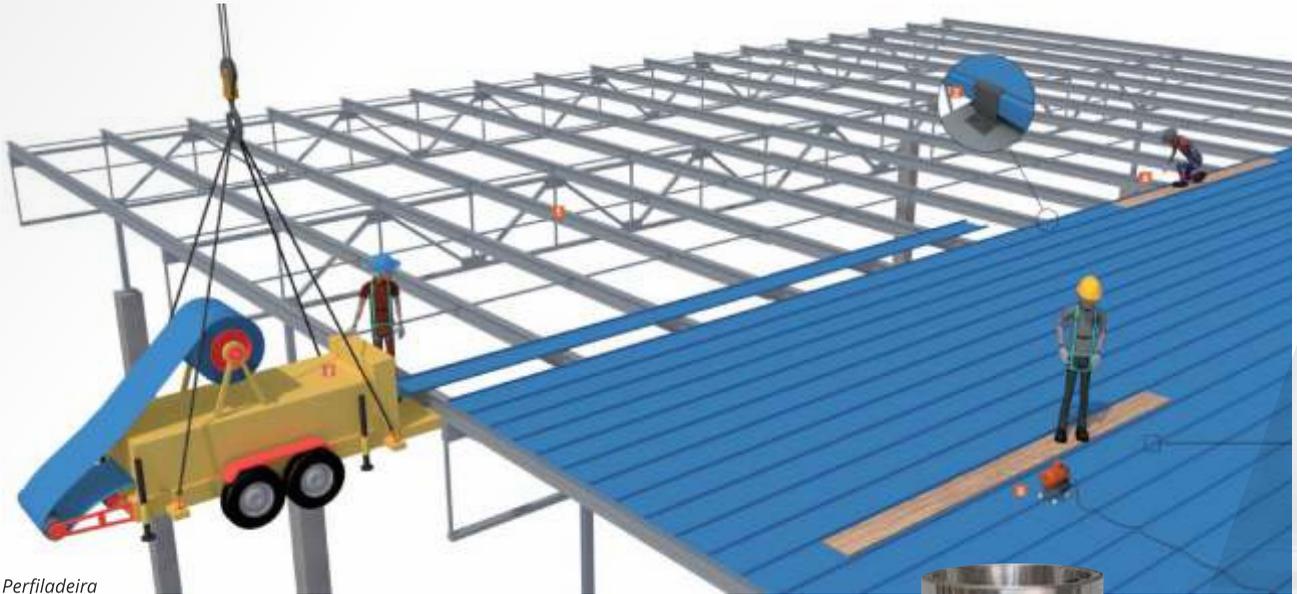

Perfiladeira

A perfilação das telhas zipadas geralmente acontece na própria posição de montagem, sendo possível conformar as chapas (Bobinas) no comprimento exato da telha de cobertura com até 100 metros. O alinhamento do produto sobre a cobertura é perfeito, tornando a montagem mais rápida e eficiente.



Bobinas



Zipadora portátil

Após a fixação preliminar da cobertura zipada, utiliza-se uma zipadora portátil para fazer a fixação e vedação do sistema. Este sistema promove fixação de toda cobertura sem a utilização de furação, garantindo total estanqueidade.

Telhado com problemas de infiltração?



Este sistema permite a aplicação da **telha zipada** e **isolamento térmico** e **acústico** em telhados já existentes, sem que seja preciso removê-los.

Modelo: STANDARD



O **Sistema MC de Cobertura Zipada Standard** é ideal para quem busca 100% de estanqueidade, uma vez que a aplicação das chapas pelo sistema de “costura” impede totalmente a passagem de água. O modelo Standard é recomendado para coberturas novas ou para substituir coberturas muito danificadas e sua aplicação permite, inclusive, a cobertura de pavilhões de concreto.

VANTAGENS:

- ✓ Estética;
- ✓ Total estanqueidade;
- ✓ Montagem sem nenhuma furação na cobertura;
- ✓ Permite a dilatação da cobertura;
- ✓ Permite baixa Inclinação da cobertura.



CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Esp. 0,50mm/0,65mm/1,00mm;
- ✓ Comprimento telha com até 100m sem emenda;
- ✓ Largura útil 478mm;
- ✓ Perfilada no local, aço galvanizado, galvalume ou pré-pintado;
- ✓ Fixação da cobertura através de clips.

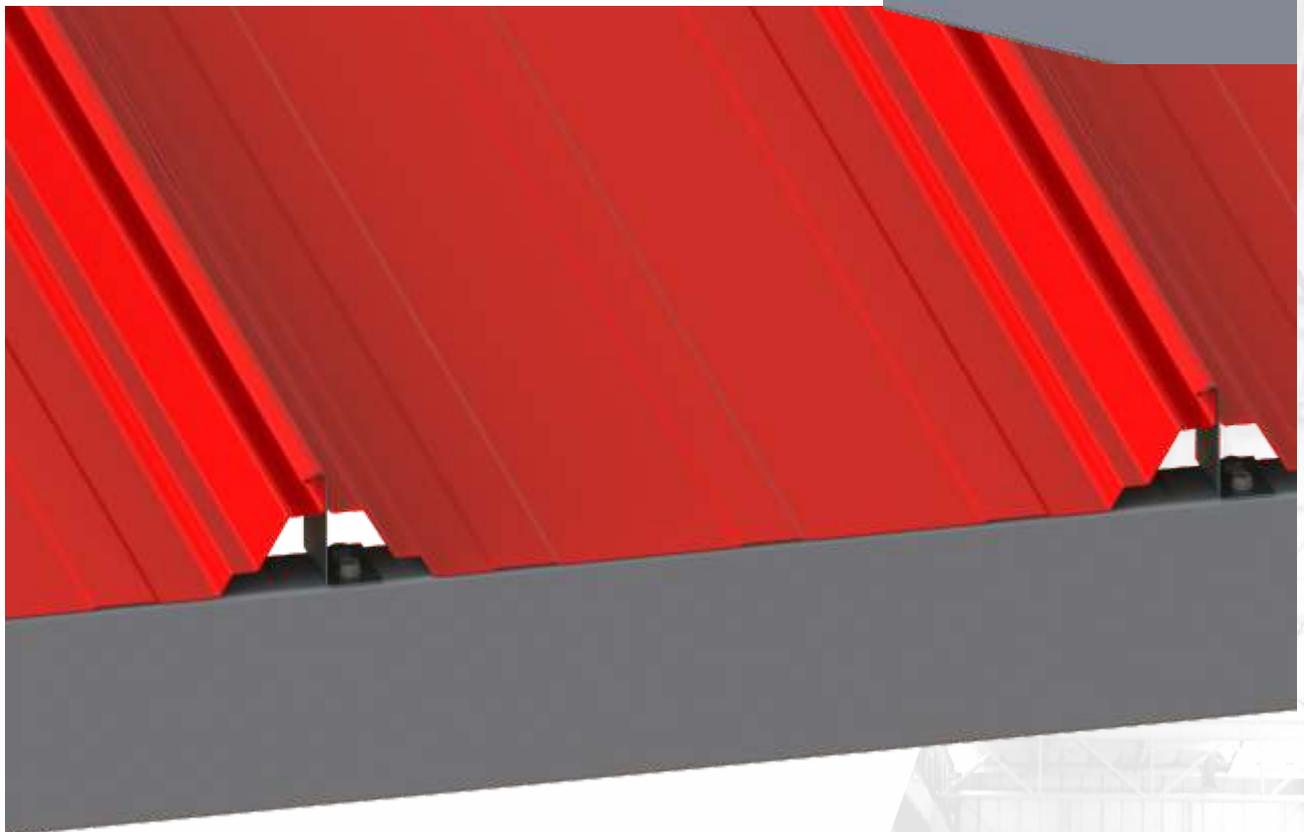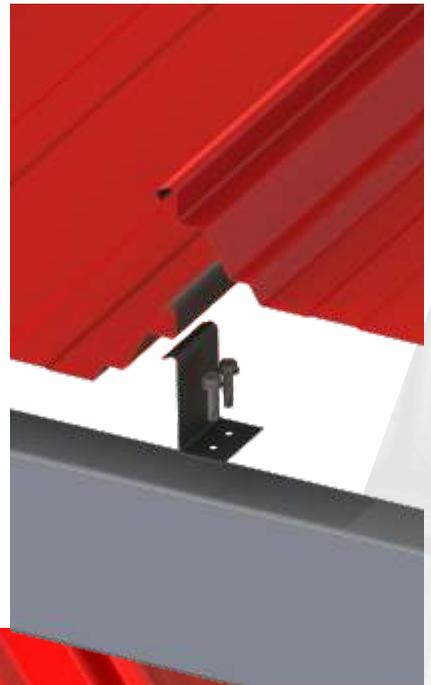

Componentes do Sistema

Modelo STANDARD

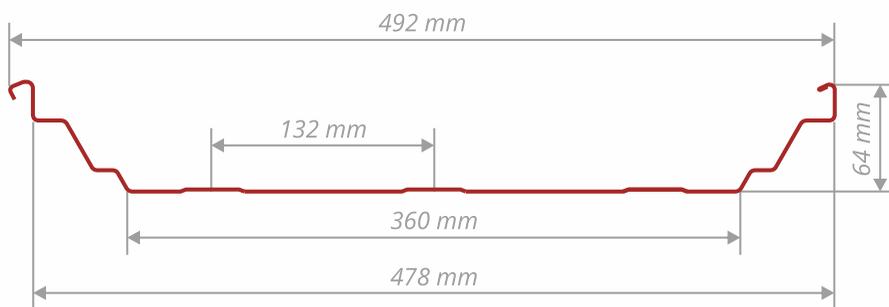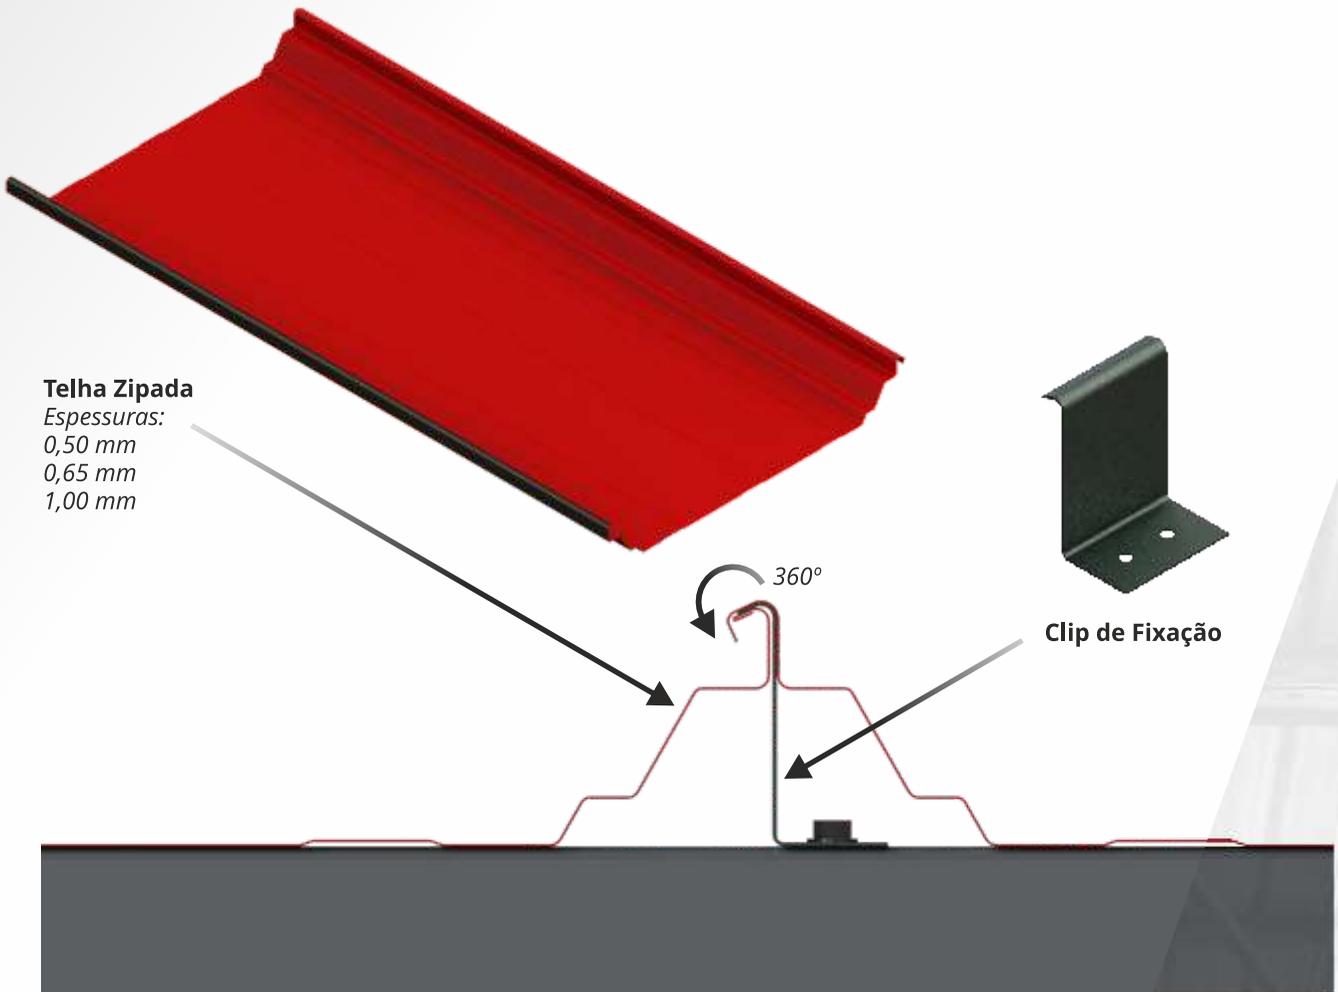

Dimensões do perfil da Telha Zipada

Modelo: SANDUÍCHE

O **Sistema MC de Cobertura Zipada Sanduíche** tem como principal diferencial uma camada de isolamento termo acústico feita a partir de lã de rocha, cuja função é eliminar a passagem de calor e ruídos. Outra vantagem deste modelo é que ele pode ser aplicado sobre um telhado que apresente problemas de infiltração, sem que seja preciso removê-lo.

VANTAGENS:

- ✓ Estética;
- ✓ Total estanqueidade;
- ✓ Montagem sem nenhuma furação na cobertura;
- ✓ Permite a dilatação da cobertura;
- ✓ Permite baixa Inclinação da cobertura.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Espessura: 0,50mm/0,65mm/1,00mm;
- ✓ Comprimento telha com até 100m sem emenda;
- ✓ Perfilada no local, aço galvanizado, galvalume ou pré-pintado;
- ✓ Fixação da cobertura através de clips.



IMPORTANTE:

O sistema Cobertura com Telha Zipada, não se utiliza parafusos perfurantes para a fixação telha. Os Clips são fixados sob a telha. Portanto, sem nenhuma furação nas Telhas, temos garantia de **infiltração ZERO**.

Componentes do Sistema

Modelo SANDUÍCHE



- Inclui ainda:**
- Terças de fixação da cobertura
 - Espaçadores

Aplicações da COBERTURA ZIPADA

Modelo STANDARD



 Obra: **Fábrica de presunto**
 Cliente: **JBS**
 Localização: **Dourados/MS**
 Área de cobertura: **12.000 m²**



METALÚRGICA
CARDOSO

São Carlos | SC • (49) 3325 5050

Chapecó | SC • (49) 3328 9958

Altamira | PA • (93) 99135 9788

www.metalurgiacardoso.com.br

